



Die Verbesserer


FILTER FÜR GESCHMACKVOLLES KLARES WASSER FÜR KAFFEESPEZIALITÄTEN UND TRINKWASSERSPENDER

Die Erwartungen an das Wasser für die Zubereitung von Kaffeespezialitäten, aber auch aus Trinkwasserspender sind heutzutage besonders hoch: Klares wohlschmeckendes Wasser und hygienische Sicherheit sind unerlässlich.

Die Filterserie BWT besttaste macht es möglich: Die Geschmacksverbesserer, entziehen dem Rohwasser zuverlässig unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe sowie organische Bestandteile und Chlor. Das Gute daran: Der für die sensorische Qualität wichtige Mineralienhaushalt bleibt dabei erhalten. Das zahlt sich aus!

Darüber hinaus eignet sich diese Wasseroptimierung hervorragend zur Vorfiltration vor BWT bestaqua ROC Umkehrosmose-Systemen. Somit ist ein optimaler Geschmack der Getränke garantiert und ein sicherer Schutz für Gastro-Geräte in Gebieten mit niedriger Karbonathärte (Kalkgehalt) gewährleistet.

BWT BESTHEAD FILTER HEAD

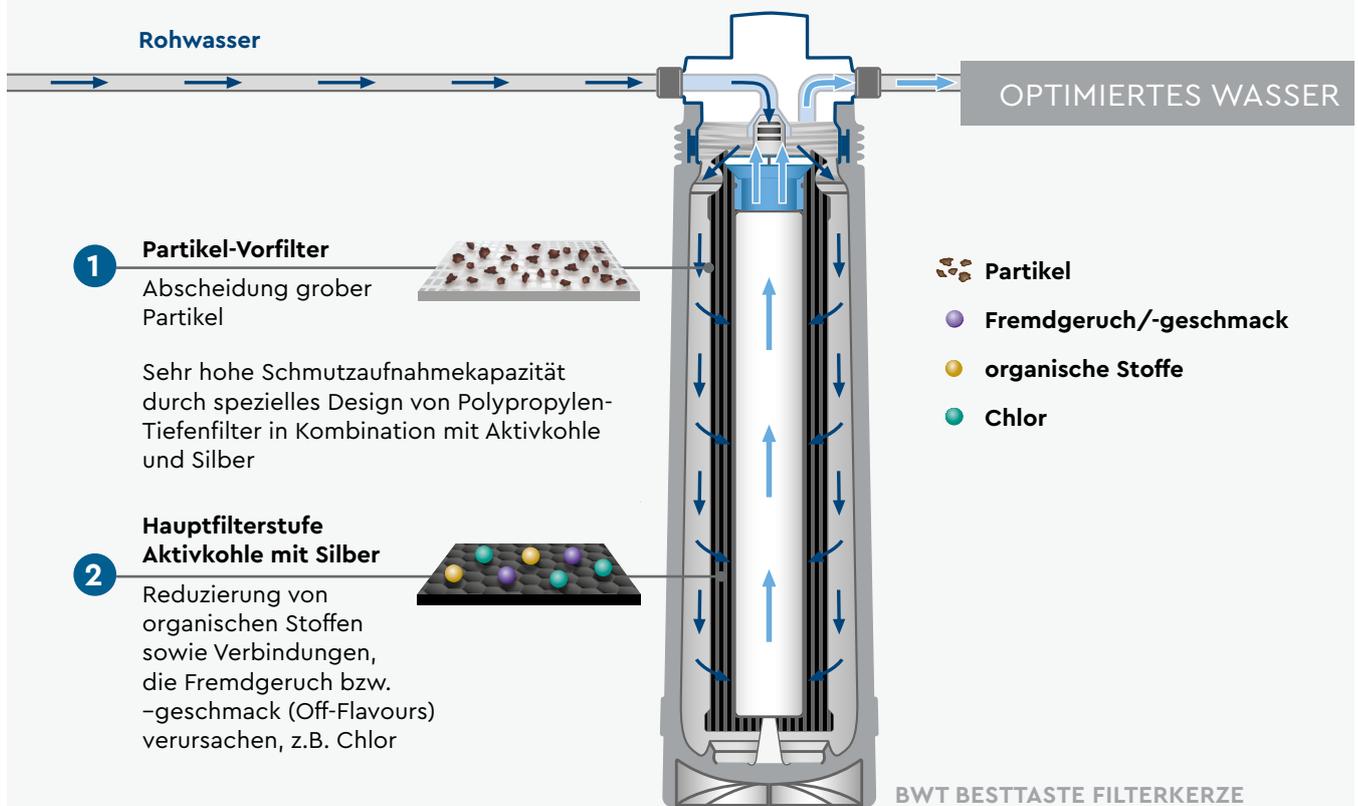

TECHNISCHE DATEN


BWT besttaste	10	15	20
Typische Filterkapazität in Litern	10,000	40,000	60,000
Partikelfiltration in µm	1	1	1
Höhe ohne Bügel (A) in mm	287	368	403
Anschlusshöhe (B) in mm	226	307	342
Ø Filterkerze (C) in mm	88	88	105
Gewicht in kg, ca. (trocken/nass)	0.5/1.1	0.6/1.5	0.86/1.8
Bestell-Nr. Filterkerze	125501409	125501410	125252022

Wichtigste Vorteile

- Aktivkohle-Filtersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
- Einsatz speziell bei hohem Partikelgehalt des Rohwassers und hohem Wasserbedarf
- Ideal für die Optimierung von Wasser für die Gastronomie
- Reduzierung von Partikeln, Off-Flavour-Bestandteilen und Chlor aus dem Rohwasser
- Einsatz bei Rohwasser mit niedriger Karbonathärte (Kalkgehalt)
- Einfacher Einbau über universelle BWT besthead FLEX Anschluss Technik
- Hohe sensorische Güte des Filtrats

Technische Eigenschaften

- Integrierte Hochleistungs-Partikel-Vorfiltration
- Hohe Filterkapazität
- Hochwertige Aktivkohle
- Aktivkohle-Polypropylen-Vliese für stets kristallklares Wasser
- Reduziert den Gehalt an Schwermetallen
- Einfachste Handhabung beim Filtertausch
- Horizontal und vertikal einsetzbar

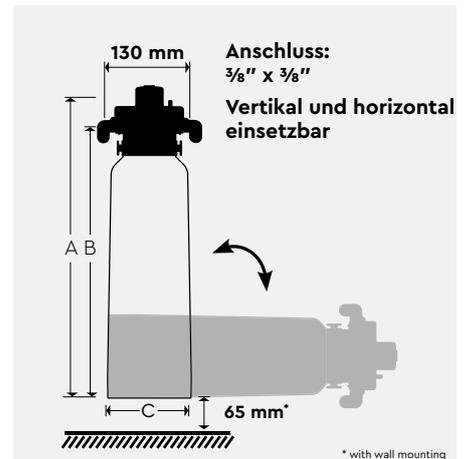

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsdruck:	2 – 8 bar
Wassertemperatur:	4 – 30 °C
Umgebungstemperatur:	4 – 40 °C



ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlussschlauch DN8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert × AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" × AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00

HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Austria
BWT-WAM.COM

VERTRIEB:

BWT water+more
Deutschland GmbH:
info@water-and-more.de
Tel.: +49 611 58019-0

