

BWT bestprotect




La protezione universale

ACQUA CON FATTORE DI PROTEZIONE PER L'HORECA E IL VENDING

Con BWT bestprotect è possibile ottimizzare in modo mirato l'acqua corrente per le applicazioni nel catering. Questo sistema di filtraggio conferisce all'acqua una mineralizzazione equilibrata e un valore pH ottimale. Si tratta di importanti fattori che riducono al minimo il rischio di corrosione. Gli ioni di calcio produttori di durezza vengono eliminati completamente e si impedisce la formazione o il deposito di calcare e gesso. Gli strati insolubili o difficili da rimuovere nelle macchine sono ormai cosa del passato. Il sistema di filtraggio è composto dalla cartuccia filtrante e dalla testa BWT besthead. Una valvola di non ritorno sulla testa filtrante impedisce il riflusso di acqua e protegge dalla fuoriuscita d'acqua non controllata. Il sistema di filtraggio BWT bestprotect, di qualità alimentare, è resistente alla pressione e sicuro. Può essere utilizzato con qualsiasi acqua potabile.

TESTA FILTRANTE BWT BESTHEAD

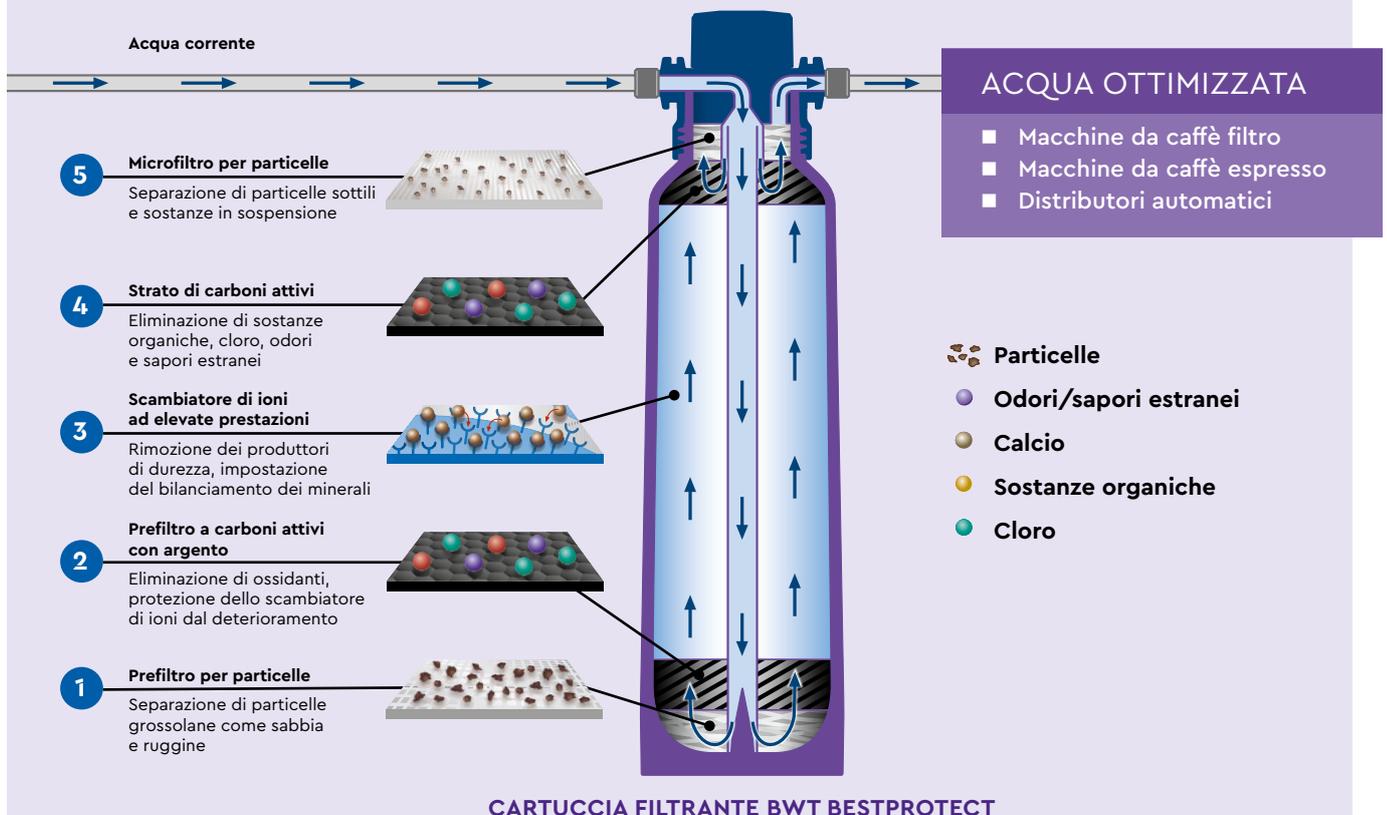

DATI TECNICI

Dimensioni	S	V	XL	2XL
Altezza senza staffa (A) in mm	360	420	500	574
Altezza con staffa (B) in mm	385	445	530	600
Altezza del punto di raccordo (C) in mm	310	370	450	520
Ø della cartuccia filtrante (D) in mm	88	115	145	185
Peso in kg (asciutto/bagnato)	0.9/1.5	2.1/3.2	3.8/6.0	7.5/11.0
N° d'ordine della cartuccia filtrante	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00


IMPOSTAZIONI E CAPACITÀ⁽¹⁾ (Settaggio bypass 0)

Preparazione di bevande calde con generazione di vapore				
Durezza complessiva	Dimensioni			
	S	V	XL	2XL
≤ 7°dTH	≥ 855	≥ 2140	≥ 5125	≥ 8570
8°dTH	750	1875	4458	7500
10°dTH	600	1500	3590	6000
12°dTH	505	1250	2620	5000
14°dTH	440	1070	2245	4285
17°dTH	380	880	1850	3525
20°dTH	310	750	1570	3000
23°dTH	240	600	1175	2400
≥ 25°dTH	≤ 225	≤ 556	≤ 1090	≤ 2220

⁽¹⁾ La capacità può variare in base alla qualità dell'acqua locale e al flusso volumetrico fino a ± 5 %.
⁽²⁾ °dTH = Durezza totale. Soggetto a modifiche.

ACCESSORI

	Raccordo	Numero d'ordine
Testa filtrante universale BWT besthead	BWT besthead FLEX con 2 raccordi a gomito 90° FLEX x M 3/8"	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX con 2 raccordi a gomito 90° FLEX x M 3/8". Tubo di connessione DN 8 con valvola a sfera, lunghezza 1.5mt., raccordo a gomito FLEX 90° x M 3/8", connessione in uscita dritta FM 3/8". Riduzione FM 3/4" x M 3/8".	FS00Z39A00

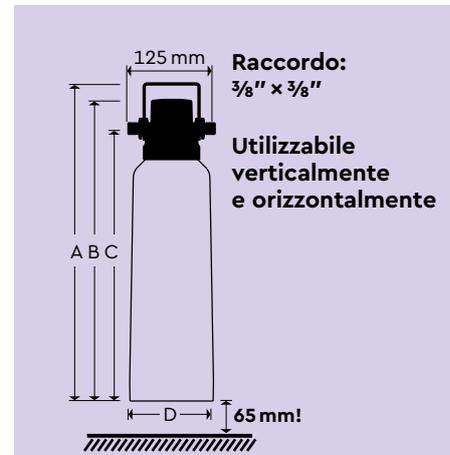

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Pressione in ingresso: 2-8 bar
 Temperatura dell'acqua: 4-30 °C
 Temperatura ambiente: 4-40 °C



PRODUTTORE:

BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4
 A-5310 Mondsee

VENDITE:

BWT Water+More Italia Srl
 Via Galimberti, 6
 24124 Bergamo - Italy
 Tel. +39 035 210738
 Fax +39 035 3830272
 info@waterandmore.it