

BWT AQA PERLA COMPACT

Idéal pour les petits espaces



DÉBIT : **3 m³/h** (TH=10 °f)


VOLUME DE RÉSINES : **5,4L** monosphérique

Pression dynamique	2 bars
Pression statique	5 bars
Température de l'eau max	35 °C
Capacité max en sel	30 kg
Dimensions (L x H x P)	358 x 600 x 480 mm
Capacité de traitement	Jusqu'à 4 personnes

CODE ARTICLE

PERLACO017

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

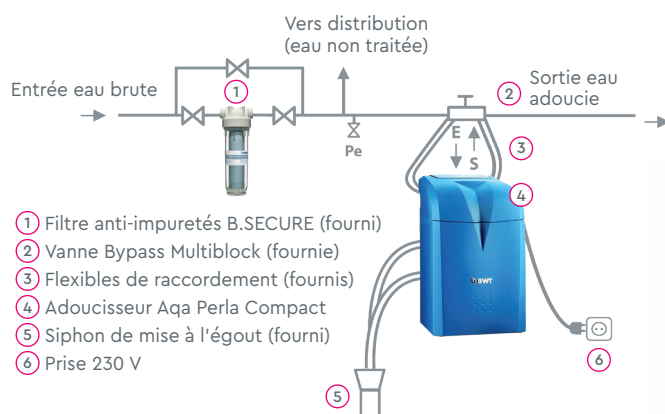

- 1 Filtre anti-impuretés B.SECURE (fourni)
- 2 Vanne Bypass Multiblock (fournie)
- 3 Flexibles de raccordement (fournis)
- 4 Adoucisseur Aqa Perla Compact
- 5 Siphon de mise à l'égout (fourni)
- 6 Prise 230 V

Les avantages pour l'utilisateur

- **Adoucisseur idéal pour appartements** ou petits espaces
- **Économie en sel et eau** – grâce à sa résine haute performance et sa régénération intelligente
- **Hygiène maîtrisée** : désinfection automatique des résines et filtration avec traitement bactériostatique

Les avantages techniques

- **Ultra-compact** : seulement 60 cm de hauteur
- **Léger, maniable et facile à installer**
- **Prêt-à-poser** : kit raccordement fourni (siphon, pré-filtre, flexibles et bypass)
- **Adoucisseur bi-bloc** : pose et entretien simplifiés
- **Mise en service et garantie constructeur incluses**
- **Raccordement compatible 1" et 3/4"**

APPLICATIONS

Modèle ultra-compact (60 cm de hauteur), permet la protection contre les impuretés et l'adoucissement de l'eau pour un foyer de 1 à 4 personnes en moyenne.

Inclus dans le carton :

- Adoucisseur 5,4 litres
- Filtre B.SECURE : cartouche anti-impuretés 25 µm avec traitement bactériostatique
- Siphon disconnecteur
- Bypass compatible 1" et 3/4"
- Flexibles de raccordement

Spécificités de l'adoucisseur :

- Régénération proportionnelle : principe de régénération intelligente pour la garantie d'une eau adoucie en permanence et des économies en eau et sel
- Alerte manque de sel
- Mode vacances : régénération automatique en cas d'absence prolongée
- Sonde de chloration : désinfection automatique des résines à chaque régénération
- Modèle bi-bloc : bouteille séparée du bac à sel pour faciliter l'installation et l'entretien.

ENTRETIEN

- Remplacement de la cartouche du filtre B.SECURE : **tous les 6 mois environ**.
- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles loclean : **tous les 6 mois environ**.
- Recharge en sel de l'adoucisseur par vérification visuelle ou suite alerte émise par l'appareil.

Enregistrable sur bwt-monservice.com pour simplifier l'entretien