



# Rent vand til klinikkens udstyr

BWT ROC Clinic ONE  
– Ét anlæg forsyner units og autoklaver

# BWT ROC Clinic ONE



**OPFYLDER**  
EN 1717  
Mediekategori 5  
Airgap 20 mm

- Forsyning af rent vand til autoklaver og units
- Inkl. airgap på 20 mm
- Opfylder EN 1717 Mediekategori 5
- Indbygget kvalitets skyllefunktion sikrer minimum af filterskift
- Kontrol og problemfri drift ved hjælp af App
- Tjek af filterskift, overvågning af driftstimer og flowparameter
- Vandkvalitet <0,5 µs/cm

Vores BWT ROC Clinic ONE til tandklinikken unit og autoklaver tilbyder vandkvalitet med en ledningsevne på under 0,5 µs/cm, hvilket sikrer optimal drift og vedligeholdelse af klinikkenes udstyr.

Med en tre gange længere kapacitet før filterskift reduceres både plastikforbruget og de samlede omkostninger.


Anlægget beskytter autoklaverne ved hjælp af en indbygget alarmfunktion, som forhindrer dyre reparationer og sikrer en pålidelig og problemfri drift.



## Hold øje med drift og filterskift

Den praktiske ROC Clinic ONE APP gør det nemt at kontrollere behovet for filterskift og overvåge driftstimer og flowparametre.

Alt sammen via bluetooth  
– for at garantere problemfri drift.



Få rent vand i units og autoklaver

– sikrer lang levetid på klinikkenes udstyr

## Teknisk data

Nøgledata	
Permeatydelse	2 l/m = 120 l/h
Saltreduktion (omvendt osmose)	> 96 %
Saltreduktion (deminerisering)	> 99,8 %
Vandudnyttelse (WCF)	ca. 50 %
Drift	
Minimum flowhastighed for tilgangsvand	4,2 l/m = 150 l/h
Flowhastighed for koncentrat ca.	2,0 l/m = 120 l/h
Tryk tilgangsvand	0.15-0.4 Mpa = 1.5-4 bar
Temperatur tilgangsvand	5-30°C
Omgivelsestemperatur	5-40°C
Strøm	
Strømforsyning	230V/50HZ, med 6A beskyttelse
Kapslingsklasse	IP 54
Anlægssikring	1,25 træg
Strømforbrug	200W, standby <3W
Anlægstilslutning	EC-60320 C13
Indløb- og udløbsledninger	
Tilgangsvand	M 3/4"
Permeat	M 3/8"
Koncentrat	8 mm push-in
Ekstern tank	8 mm push-in
Dimensioner og vægt	
Dimensioner (BxDxH)	277 x 297 x 505 mm
Vægt	17,7 kg
Varenummer	
BWT ROC Clinic ONE	125558966

## Tilbehør

Produkt	varenummer
1. Buffertank 8 L inkl. monteringsæt & Bypassventil 3/4"	451404555
2. Buffertank 25 L inkl.monteringsæt & Bypassventil 3/4"	451404557
3. Buffertank 50 L inkl. monteringsæt & Bypassventil 3/4"	451404558
4. Hylde – rustfrit stål	651761100



# Vandfiltrering til klinikken, units og autoklaver med BWT ROC Clinic ONE


vandforsyning vandmåler BWT ROC Clinic ONE omvendt osmose system buffer tank 8, 25 eller 50 liter



Optimal beskyttelse & vandkvalitet



BWT bestdemin M vandfiltrering til autoklaver

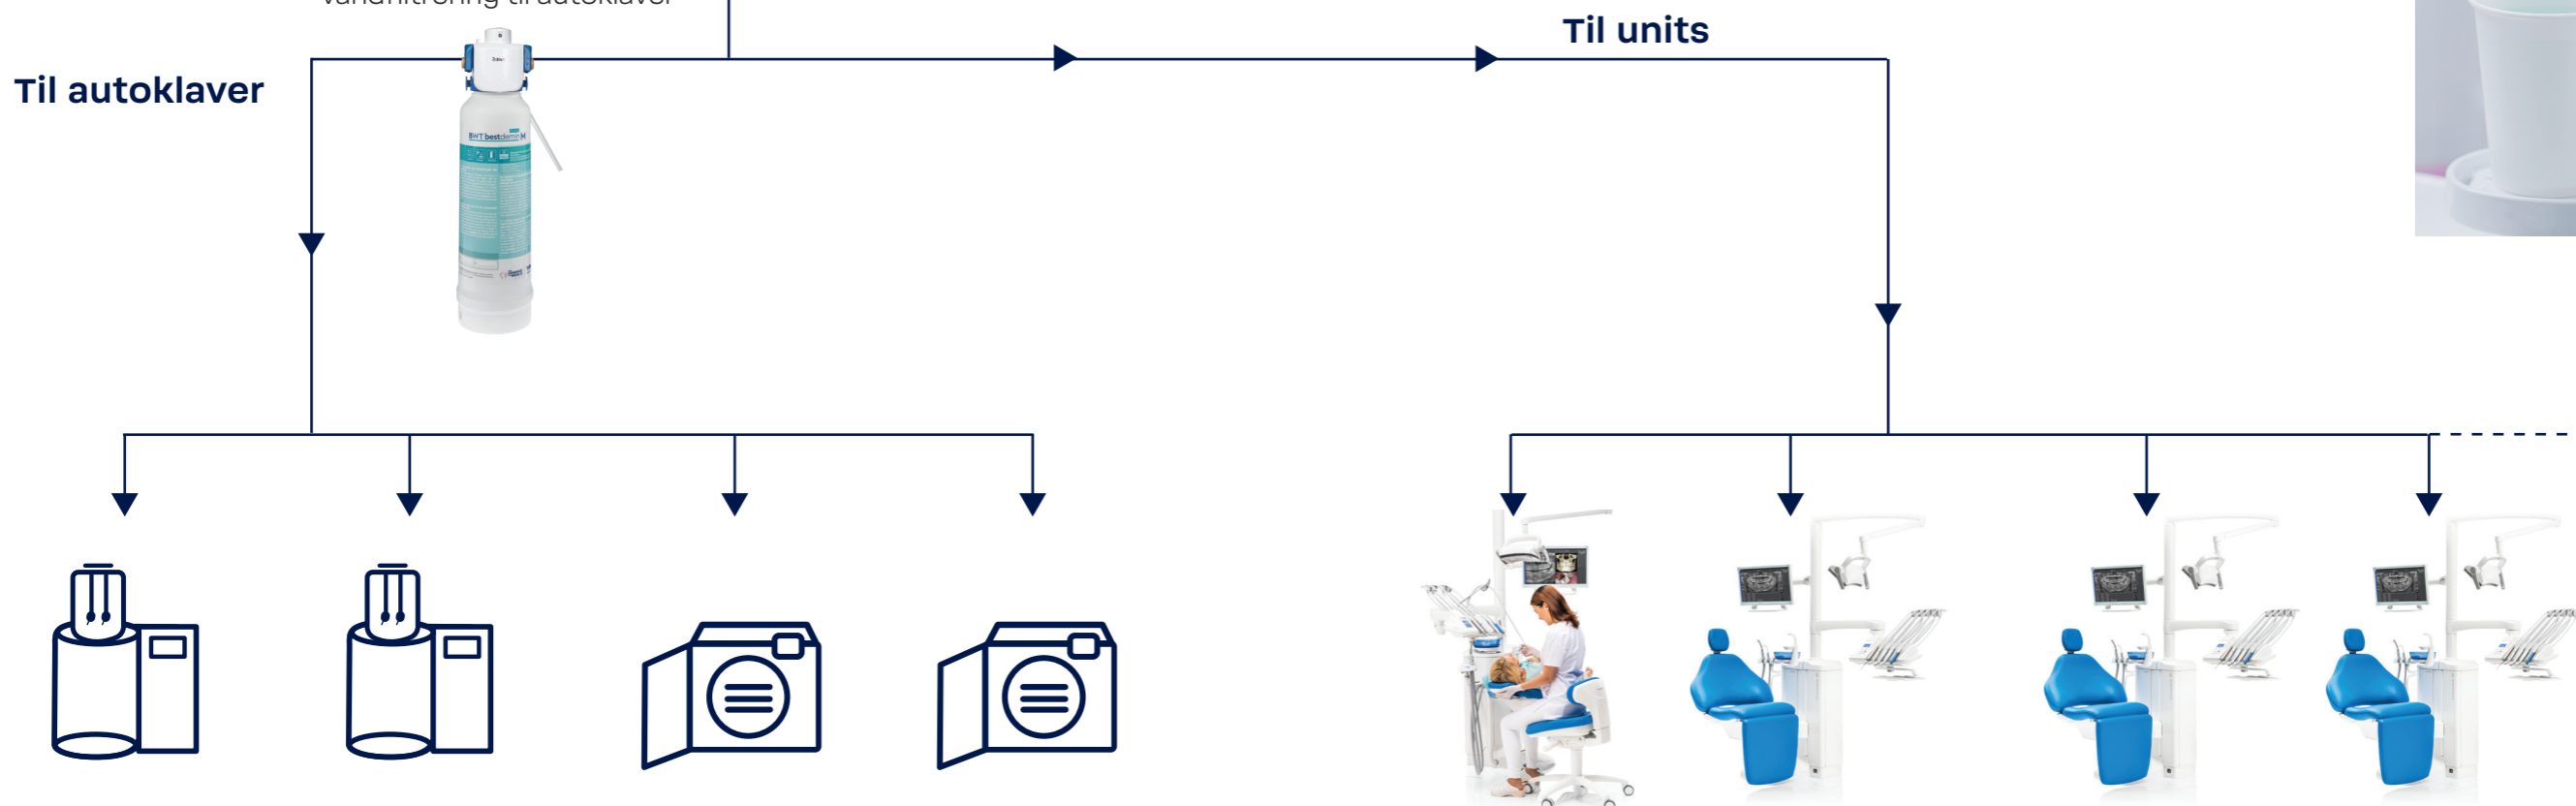



For You and Planet Blue.

BWT Danmark  
Geminivej 24  
2670 Greve

+45 43 600 500  
✉ [bwt@bwt.dk](mailto:bwt@bwt.dk)